


Bedienungsanleitung

Geflügeltränke für Niederdruck - Art. 36_JB

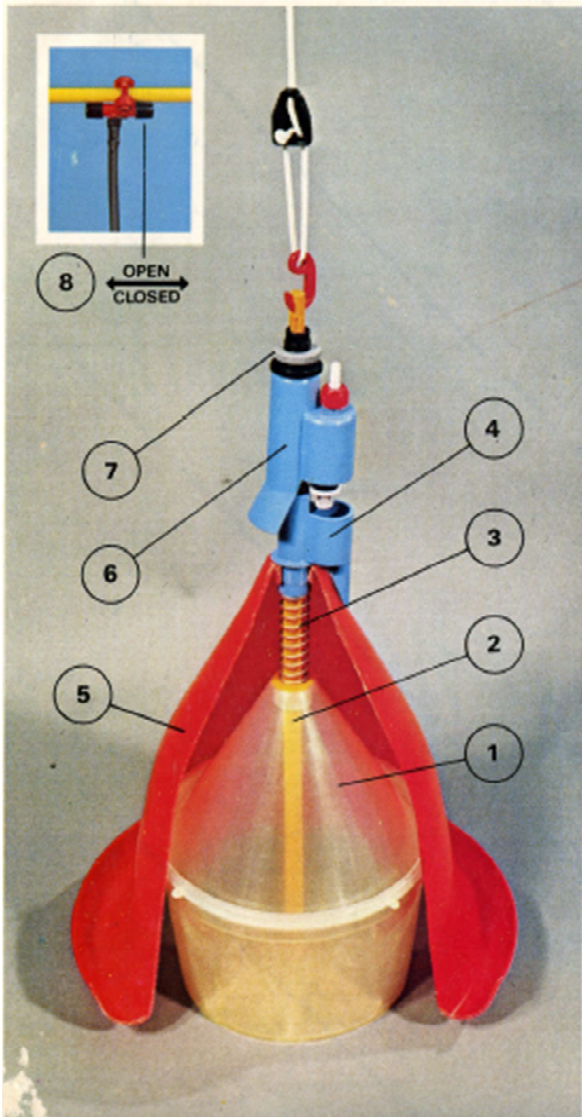

- a) schwarzen Beschwerungsbehälter (1) zusammen stecken
- b) die rote Gewindestange (2) in den Beschwerungsbehälter(1) schrauben und mit 4,5 Liter Wasser befüllen
- c) die Feder (3) über die rote Gewindestange (2) Stülpen
- d) die schwarze Aufhängekappe (4) auf die rote Glocke (5) drehen
- e) die Gewindestange durch das Loch in die Glocke führen
- f) die blaue Ventilkappe (6) über die rote Gewindestange (2) stülpen. Die Ventilkappe enthält sowohl die Gegenmutter sowie den Ventileinsatz für den Wasserzulauf
- g) Die schwarze Gegenmutter bis zum Anschlag handfest andrehen

- h) Die rote Kontermutter (7) auf die Gewindestange drehen und mit gegenmutter und Kontermutter den gewünschten Füllstand in der Tränken Rinne einstellen
- i) Weiße Aufhängeschnur mit S-Haken und Höhenversteller auf die gewünschte Höhe an der Decke befestigen
- j) Wasseranschlußstück (8) in die vorhandene Niederdruck-Kunststoffleitung durch anbohren montieren und den Niederdruckschlauch 9 x 5 anschließen. Dieses Anschlußstück dient auch als Absperrhahn für die Hängetränke.