


FRANZ MIEDERHOFF ROLLVORHANG

mit Seilführung

- Sicht-, Sonnen-, und Windschutz
- mit Motor oder Handkurbel
- einfache Montage
- sichere Funktion
- auf Maß gefertigt


Konsolen sind für Wand-, Decken- und Nischenmontage geeignet (1). Stahlseile gewährleisten die Führung des Fallprofils (2). Edelstahlseile werden oben am Montagewinkel (1) und unten mittels Spannwinkel (3) wandseitig befestigt. Das beschwerte Fallprofil (2) gewährleistet ein sauberes Abrollen des Behanges. Antrieb wahlweise über ein Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Handkurbel (L = 1400) oder Funkmotor.

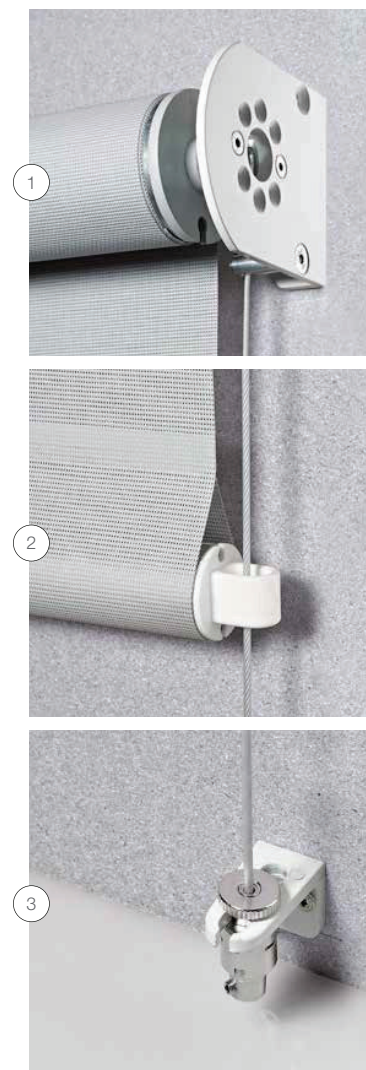

Art.-Nr.	VPE	B Breite				
32.3020.42	1	bis 2 m	Rollvorhang mit Seilführung Montageset mit Handkurbel	grau		
32.3030.42	1	bis 3 m				
32.3040.42	1	bis 4 m				
32.3050.42	1	bis 5 m				
32.3020.45	1	bis 2 m	Rollvorhang mit Seilführung Montageset mit Motor und Funkfernbedienung	weiß		
32.3030.45	1	bis 3 m				
32.3040.45	1	bis 4 m				
32.3050.45	1	bis 5 m				
32.4020.42	1	bis 2 m	Rollvorhang mit Seilführung Montageset mit Motor und Funkfernbedienung	grau		
32.4030.42	1	bis 3 m				
32.4040.42	1	bis 4 m				
32.4050.42	1	bis 5 m				
32.4020.45	1	bis 2 m	Rollvorhang mit Seilführung Montageset mit Motor und Funkfernbedienung	weiß		
32.4030.45	1	bis 3 m				
32.4040.45	1	bis 4 m				
32.4050.45	1	bis 5 m				
32.3000.00	1		Handkurbel extra lang, L = 3000 mm			
32.3014.00	1		Haken für Handkurbel zum indiv. Kürzen der Kurbel			
32.4042.02	1		Bügel zur Bodenbefestigung			
32.0144.42	1		Funksender Skipper-Wall zum Befestigen an der Wand			
32.0143.42	1		Handsender Skipper 7 plus 1 für bis zu 7 Anlagen			
32.0032.42	1		Windwächter			

Inhalt Montageset

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | 2x Konsole | 15 | 1x Motorlager zu Rollvorhang |
| 2 | 1x Lagerstelle komplett inkl. Bolzen, O-Ring, Splint, 2 Senkkopfschrauben M6 x 16, 2 Mutter M6 | 16 | 1x Mitnehmersatz für Tuchwelle Ø 78 mm |
| 3 | 1x Mitnehmer zu Welle Ø 78 mm mit Bohrung Ø 14 mm | | |
| 4 | 2x Senkkopfschraube für Getriebe/Motorlager M6 x 12 | | |
| 5 | 1x Tuchwelle Ø 78 mm, individuell zugeschnitten, Tuchwellenlänge = Gesamtanlagenbreite abzügl. 95 mm bei Getriebe oder 80 mm bei Motor | | |
| 6 | 2x Seilhalter oben inkl. Schraube M8 | | |
| 7 | 1x Stahldrahtseil ummantelt D: 3 mm; L: 12 m | | |
| 8 | 1x Fallprofil Alu D: 40 mm, individuell zugeschnitten, Fallprofillänge gleich Gesamtanlagenbreite abzügl. 100 mm | | |
| 9 | 2x Endstopfen zu Fallprofil Ø 40 mm | | |
| 10 | Beschwerung für Fallprofil, Anzahl je nach Länge d. Fallrohres | | |
| 11 | 2x Winkel für Wandbefestigung | | |
| 12 | 2x Seilspanntopf unten | | |
| 13 | 2x Bügel zur Bodenbefestigung, optional | | |
| 14 | 1x Rohrmotor Blue Wave 32 Nm funkbedient
1x Handsender Skipper 1-Kanal | | |

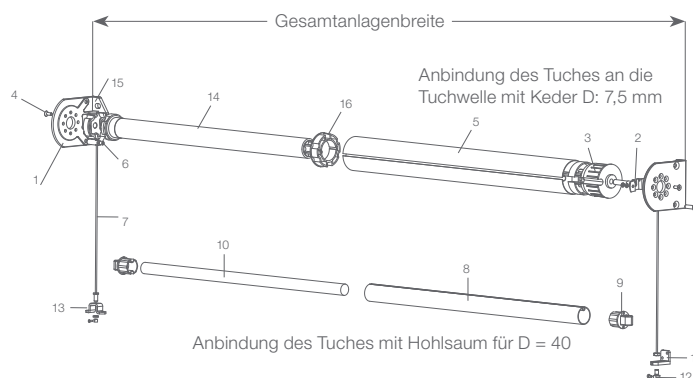

Wir fertigen Ihre Anlage auf Maß! Für Ihre Bestellung geben Sie bitte die Gesamtanlagenbreite an, gemessen an den Konsolenaußenkanten (1).